



中华人民共和国国家标准


中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准



2.1.1. 在1.5~2.5b内。温度应能在 $25 \pm 2^\circ\text{C}$ ~ $65 \pm 2^\circ\text{C}$ 之间上升或下降。

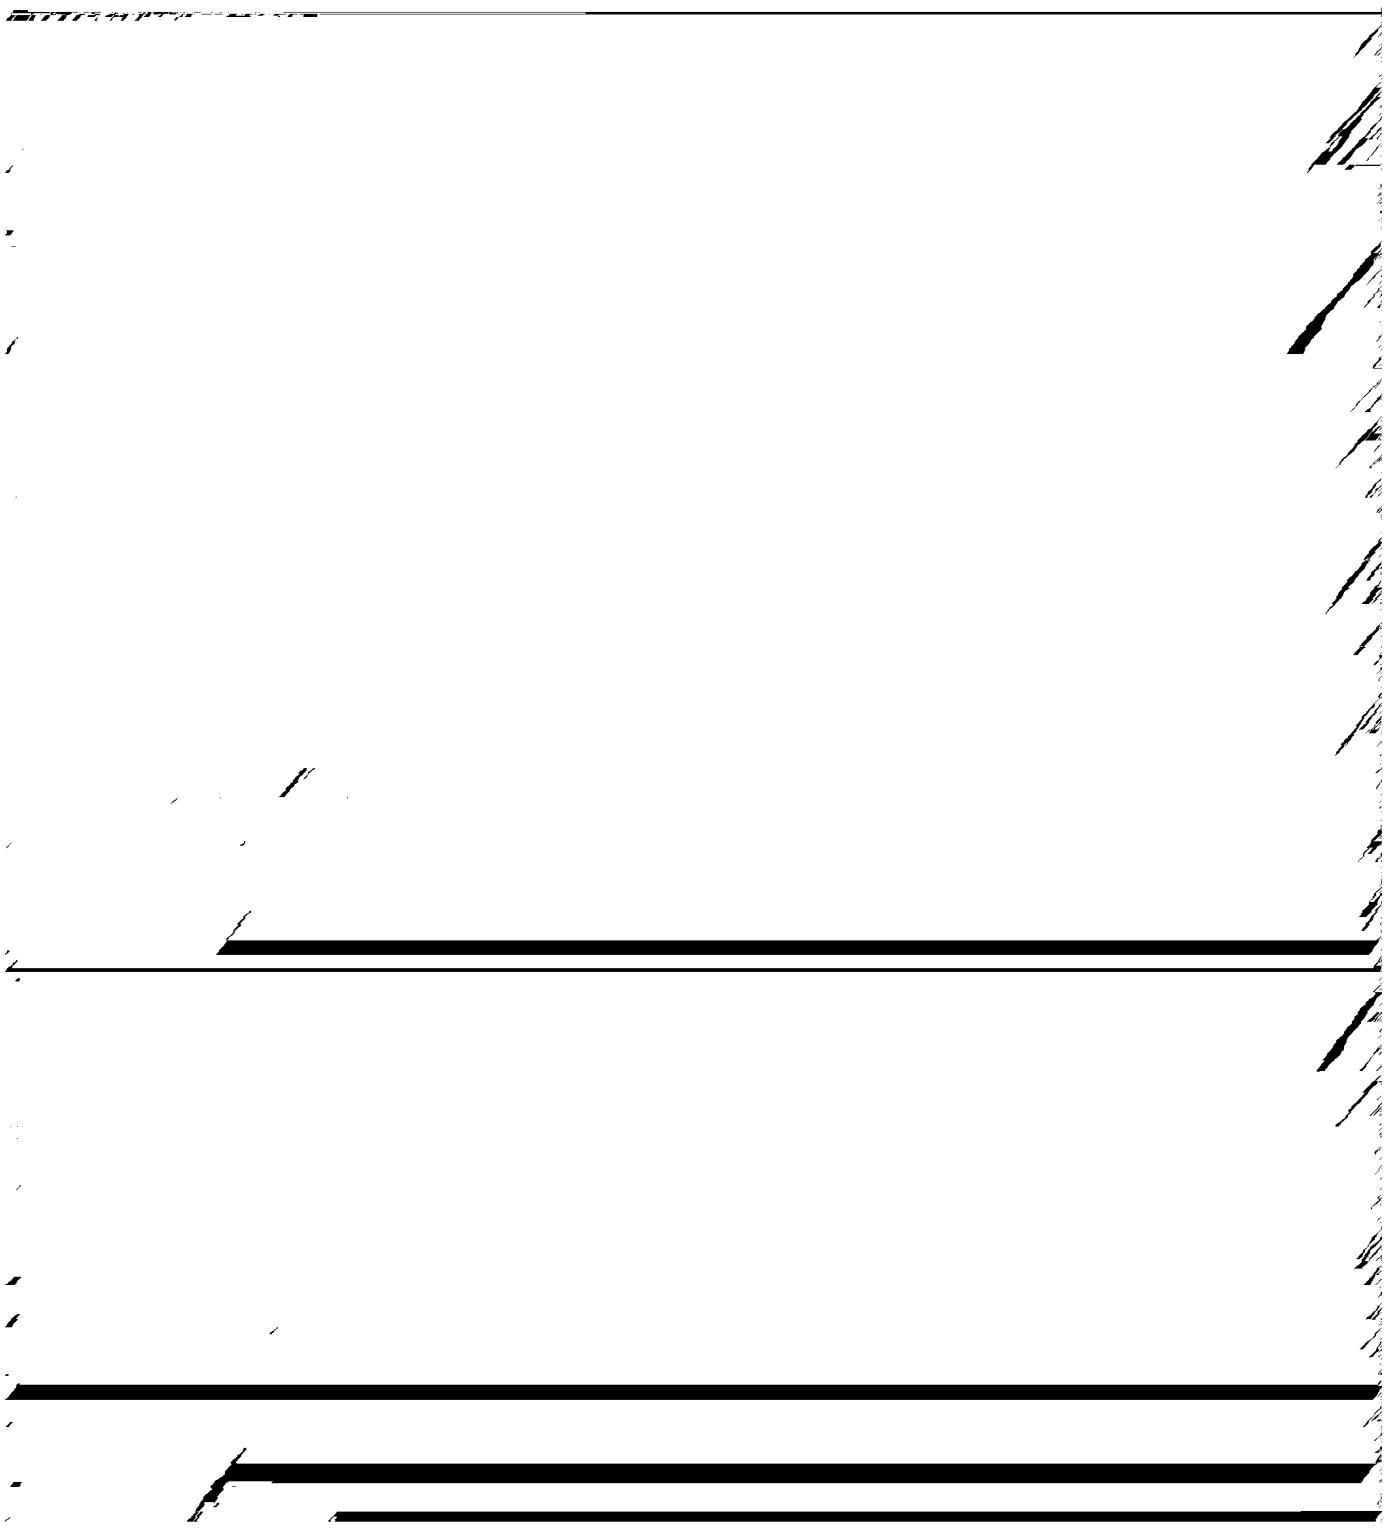

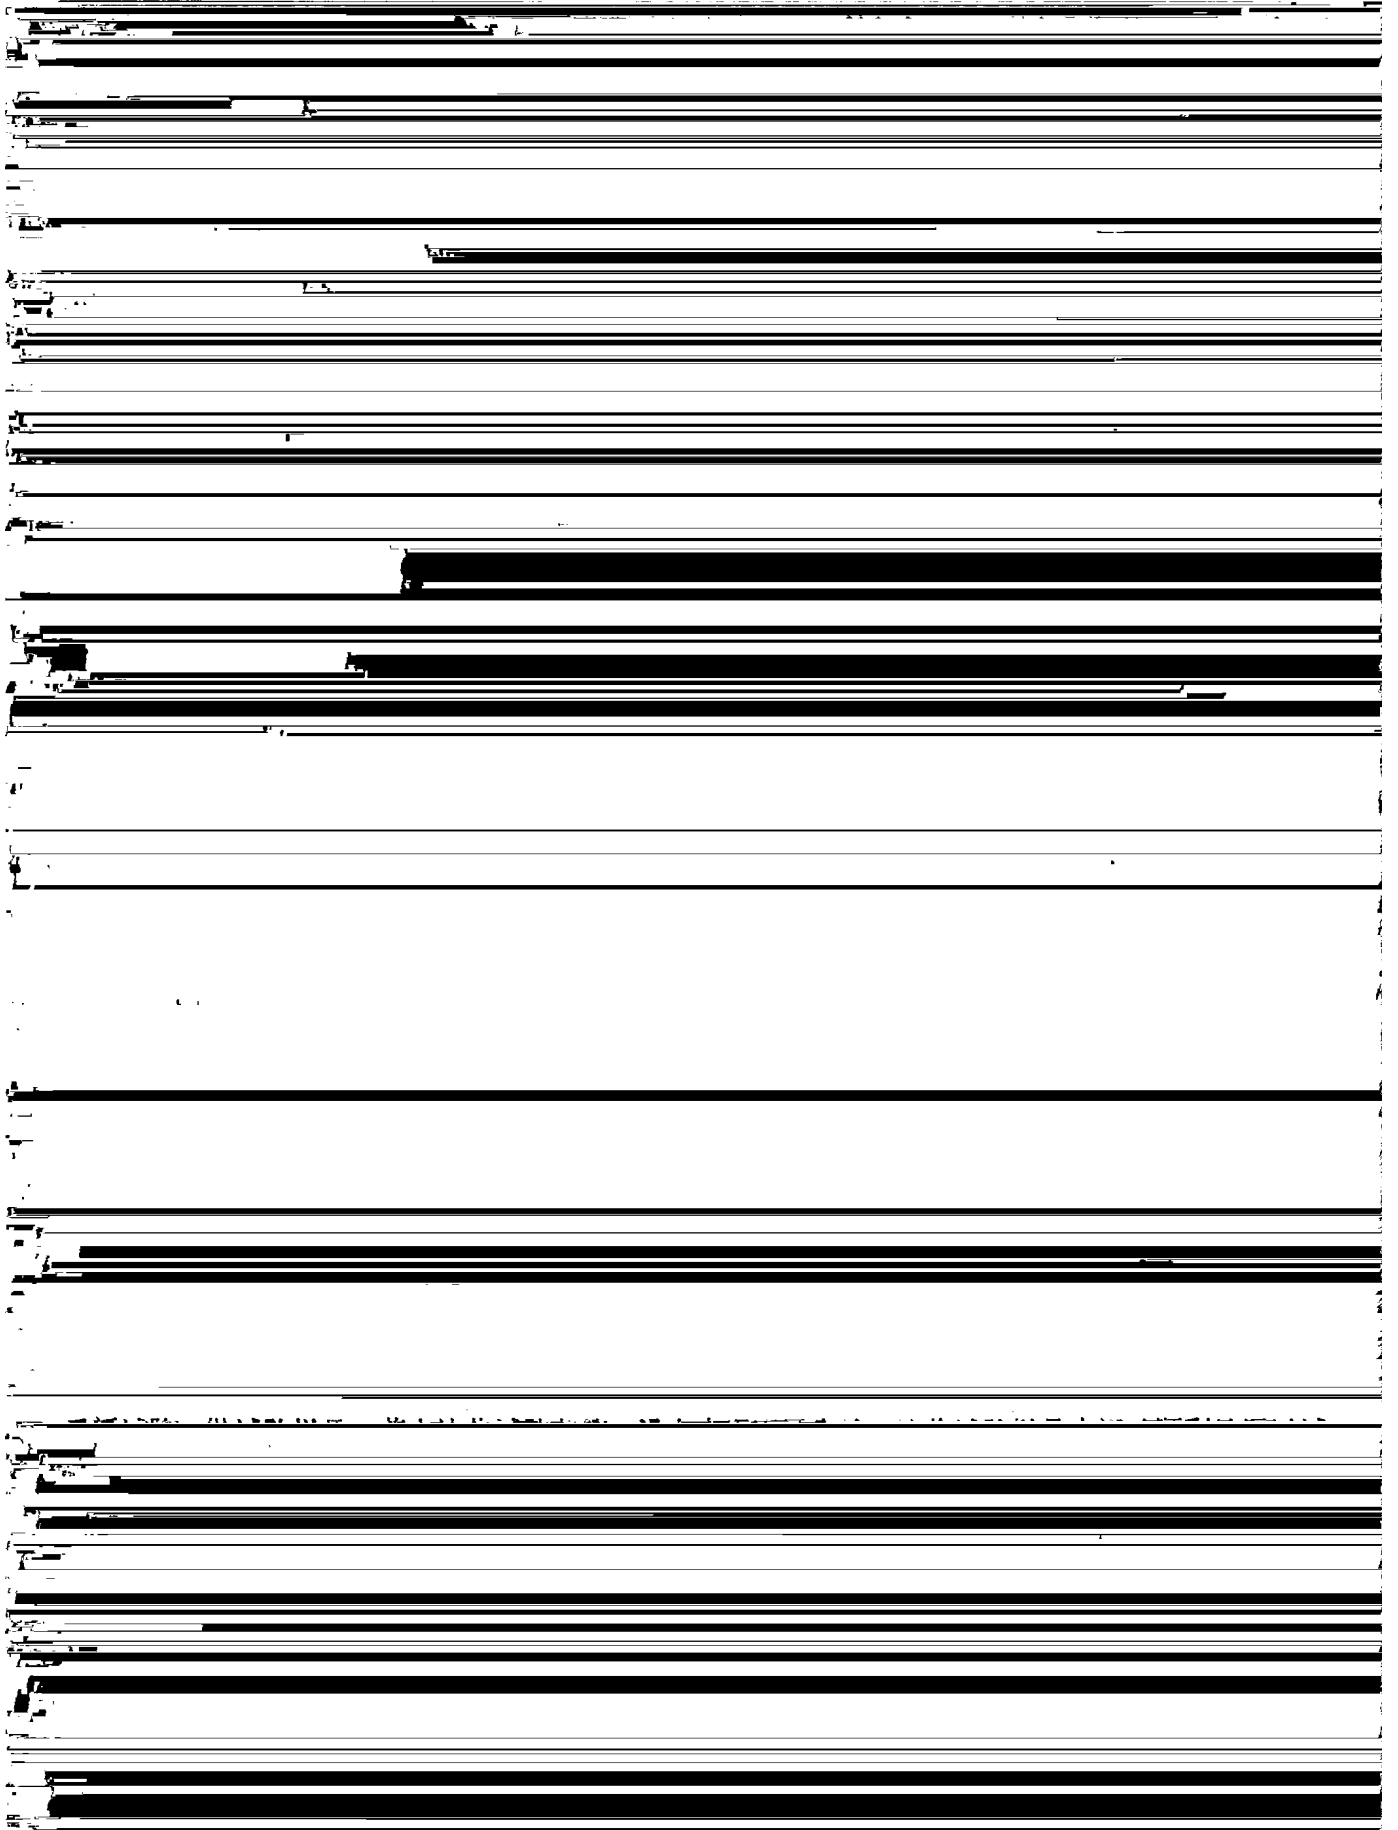

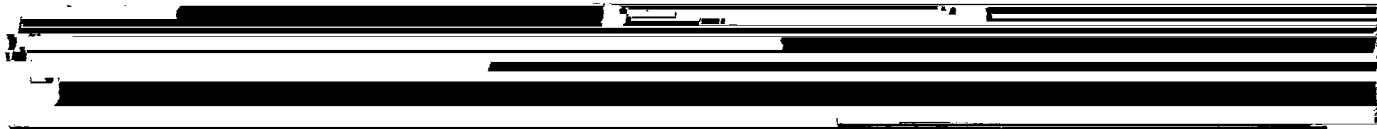

100-
96



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

GB 2423.34-86

1. 本标准规定了试验方法和试验结果的评价方法。

2. 本标准适用于在恒定湿热条件下，对产品的性能进行考核。